

## 基本仕様書

寸法	標準サイズ	800mm×1.800mm 800mm×1.900mm
	扉	扉厚み
扉	枠材	溶融亜鉛メッキ鋼板 + アクリル焼付け塗装 1.6mm
	沓摺	ステンレスHL仕上げ 1.5mm
	表面材	化粧鋼板 焼付塗装鋼板 0.6mm、0.8mm
	芯材	水酸化アルミ無機シートコア、フレスタックコア、グラスウール 32kg/ m <sup>3</sup>
	標準色 (外部)	色見本参照
標準付属部品	標準色 (内部)	色見本参照
	錠前	レバーハンドル プッシュプルハンドル
	丁番	対震丁番 (シルバー)
	ドアスコープ	真ちゅう (シルバー)
	ドアガード	アルミダイキャスト (シルバー)
	ドアクローザ	BL-1 型 (シルバー) BL-2 型はオプション
	郵便セット	郵便投入口 郵便受箱

エコモアスチールドア

特定防火設備 (防火戸) 防犯建物部品・一般仕様

## FD 工法ファインドアー




既存玄関ドア開口部分を狭まり無しで  
いろいろな機能付の新しいドアに改修

## 既存玄関開口部分の狭まり無しでドアの改修施工

FD工法特許取得済

- A) エアタイトゴム無し (ST 枠) の玄関ドアをエアタイトゴム付き (AT 枠) ドア枠に変更 (FD 工法)
- B) 防犯性に高いドア変更
- C) 対震機能付きドアに変更
- D) 気密・断熱・遮音性能の高いドアに変更
- E) 豊富なデザイン性に富むドアに変更
- F) 各種錠前に変更可能 (ドア厚 36 ミリ以内に取り付け可能部品)
- G) 短時間施工 (約 1.5 時間) での施工 (特別工事は除く)
- H) 居住したまま短時間で玄関ドア改修
- I) BL 改修玄関ドア認定品もラインアップ

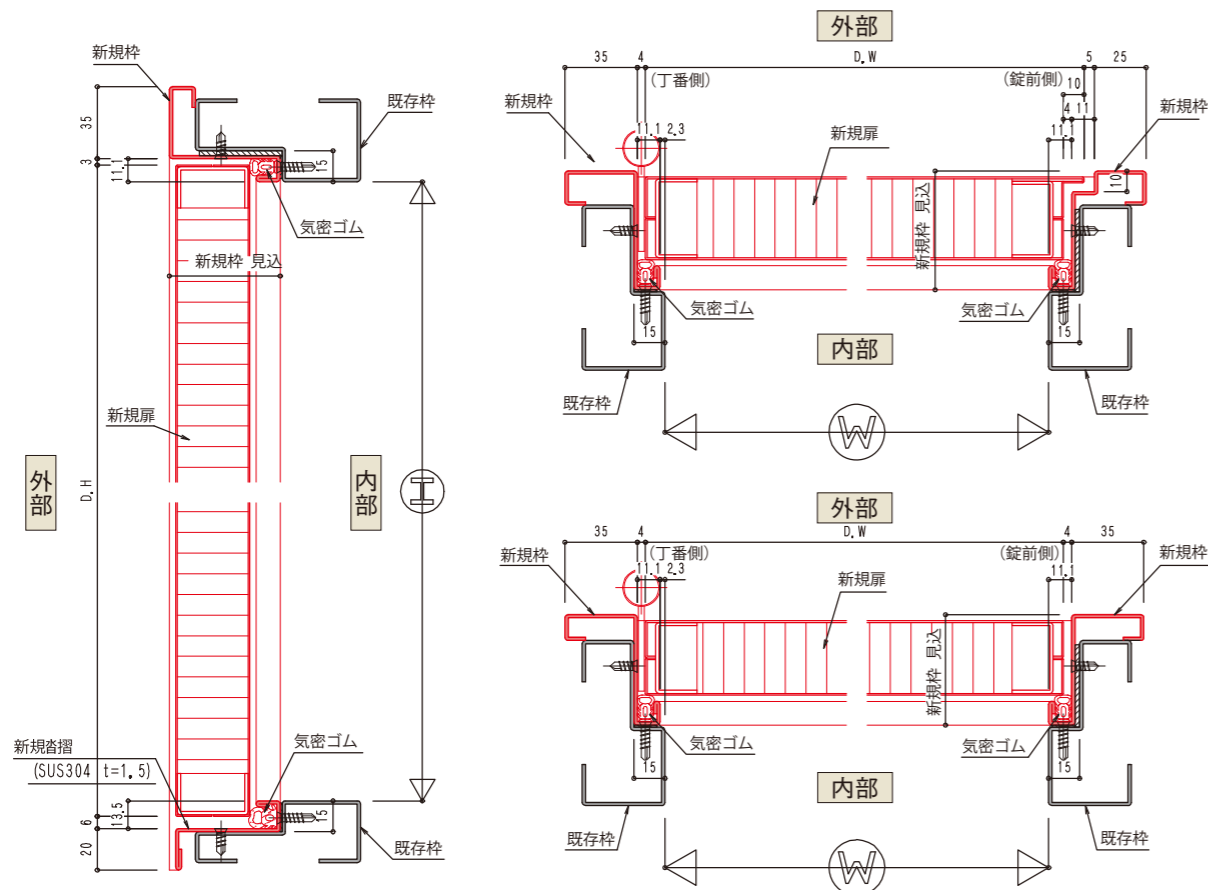

## 製造施工販売 フジメタル株式会社

本社・工場 〒421-3301

静岡県富士市北松野1156-1

TEL:0545-85-2598 FAX:0545-85-2097

東京営業所 〒135-0031

東京都江東区佐賀1-11-11東海永代ハイソ304号

TEL:03-3630-7555 FAX:03-3630-7556

大阪営業所 〒561-0834


大阪府豊中市庄内栄町3-23-6

TEL:06-6334-0018 FAX:06-6334-0018

スクラップ&ビルドの時代から  
省CO<sub>2</sub>対策・長寿命化リフォームの時代へ  
FRO工法  
ファインドア

**A** エアタイトゴム無し（ST 枠）の玄関ドアをエアタイトゴム付き（AT 枠）ドア枠に変更

- 既存枠（ST 枠）を高気密性の高いエアタイトゴム付き（AT 枠）ドア枠に取替え
- 既存枠の有効開口の狭まりはありません

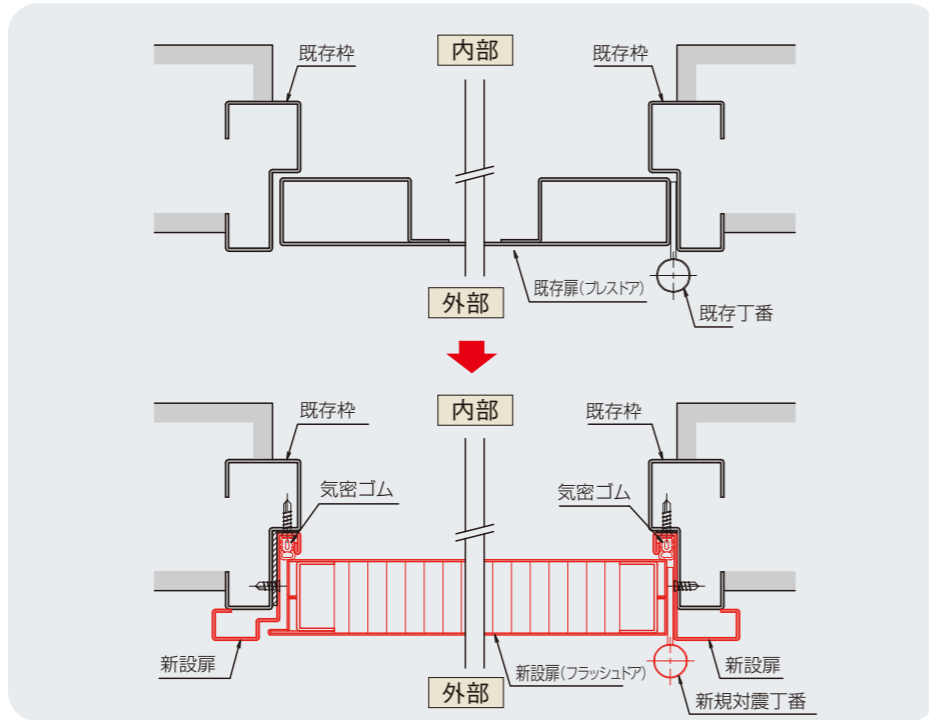

**B** 防犯性の高いドアに変更

- パール等のこじ開けに強い構造のドア
- ピッキング、サムターン廻しに強い錠前付
- 外部より取り外しが難しい、覗き防止フタ付ドアスコープ

**C** 対震機能付きドア（面内変形追随）に変更

- 地震時にドア枠が変形しても、ドアが開く構造（面内変形、1/120 時 500N で扉が解放する）

**D** 気密・断熱・遮音性能の高いドアに変更

- エアタイトゴム無し（ST 枠）をエアタイトゴム付き（AT 枠）ドア枠に変更すれば、気密・断熱・遮音性能の高いドアに変更

**E** 豊富なデザイン性に富むドアに変更

- 当社の豊富なバリエーション商品の中から選択可能

**F** 各種錠前に変更

- 開きやすいレバーハンドル錠、プッシュプル錠の選択取り付け
- 安全性の高い鍵錠の取り付け

**G** 短時間（約 1 時間）での施工（オプション工事等特別工事は除く）

- 当社の豊富なバリエーション商品の中から選択可能

**H** 居住したまま短時間で玄関ドア改修

- 既存枠の切り込み、はつり部分（丁番、錠前）の加工による騒音、ほこり、火花の発生を最小限度に抑え入居状態で施工可能

**I** BL 改修玄関ドア認定品もラインアップ



- 錠前を BL-bs 認定錠を採用した場合は、BL 改修玄関ドア認定品になります

製品デザインバリエーション



※その他、デザインも可能です。お問合せ願います。

主なカラーバリエーション



主な錠前

